





AISLADORES TIPO CARRETE Spool Insulators

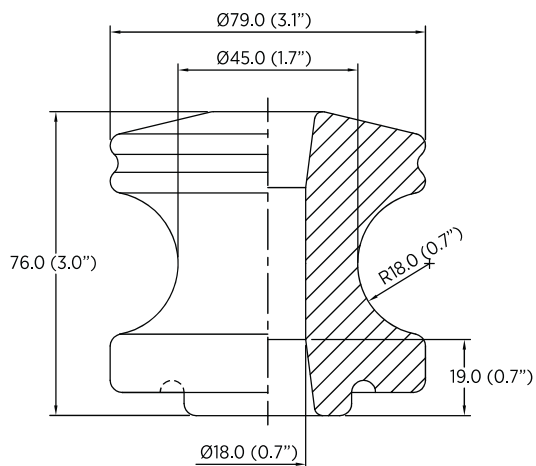

8065

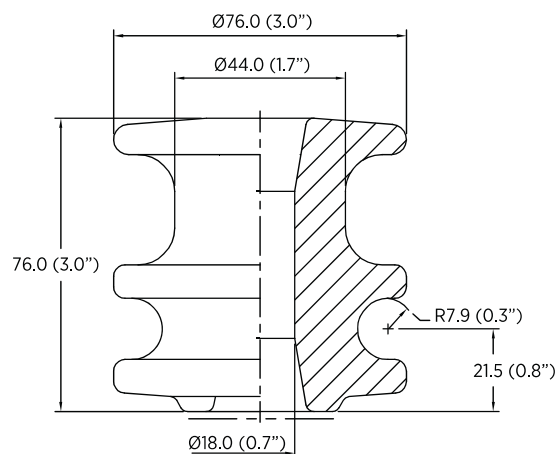

8066

NÚMERO DE CATÁLOGO	8065	8066
Clase ANSI C29.3	53-2	
VALORES MECÁNICOS		
Resistencia transversal, kN	13.4	13.4
VALORES ELÉCTRICOS, kV		
Flameo de baja frecuencia en seco	25	22
Flameo de baja frecuencia en húmedo, V	12	10
Flameo de baja frecuencia en húmedo, H	15	12
DATOS DE EMPAQUE		
Peso neto por unidad, kg	0.50	0.45

Nota 1: Dimensiones en mm (pulgadas).
Nota 2: Esmalte café o esmalte gris ANSI 70.

CATALOG NUMBER	8065	8066
ANSI Class C29.3	53-2	
MECHANICAL VALUES		
Combined M & E strength, pounds	13.4	13.4
ELECTRICAL VALUES, kV		
Low-frequency dry flashover	25	22
Low-frequency wet flashover, vertical	12	10
Critical impulse flashover, horizontal	15	12
PACKING DATA		
Net weight, kg	0.50	0.45

Note 1: Dimensions in mm (in).
Note 2: ANSI 70 gray is standard. Brown available by request.