


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS		CÓDIGO	C-14
		VERSIÓN	02
		FECHA	12/01/2021
DIAGONAL ANGULAR BANDERA			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS			
2	Normas de fabricación y pruebas		ASTM A123/ASTM A572
3	Tipo y/o Modelo		JM020084
4	Material de Fabricación		Ángulo de acero ASTM A-572 G50
5	Marcación		Nombre del fabricante
6	Características dimensionales	Dimensiones	Ver plano
7	Galvanizado	Tipo	Inmersión en caliente
		Espesor Recubrimiento	Promedio mínimo: 75 µm
8	Propiedades Mecánicas	Resistencia Mínima Peldaño	1114 N
9	Ensayos	Prueba Dimensional	SI
		Prueba Química	Según certificado del proveedor
		Prueba Mecánica	Según certificado del proveedor
		Prueba de Recubrimiento (Espesor y Adherencia)	SI
10	Garantía (Meses)		24
RESULTADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA			
11	Certificación del sistema de calidad (Normas ISO)	Ente acreditador	ICONTEC
		Número de acreditación	SC-9531
		Fecha de Aprobación	20/02/2002
		Vigencia	23/10/2027
		Adjunta el certificado (Si/No)	SI
OTRAS ESPECIFICACIONES			
12	Condiciones Ambientales	Se puede instalar en diferentes tipos de ambientes. La durabilidad del galvanizado es relativo al ambiente.	

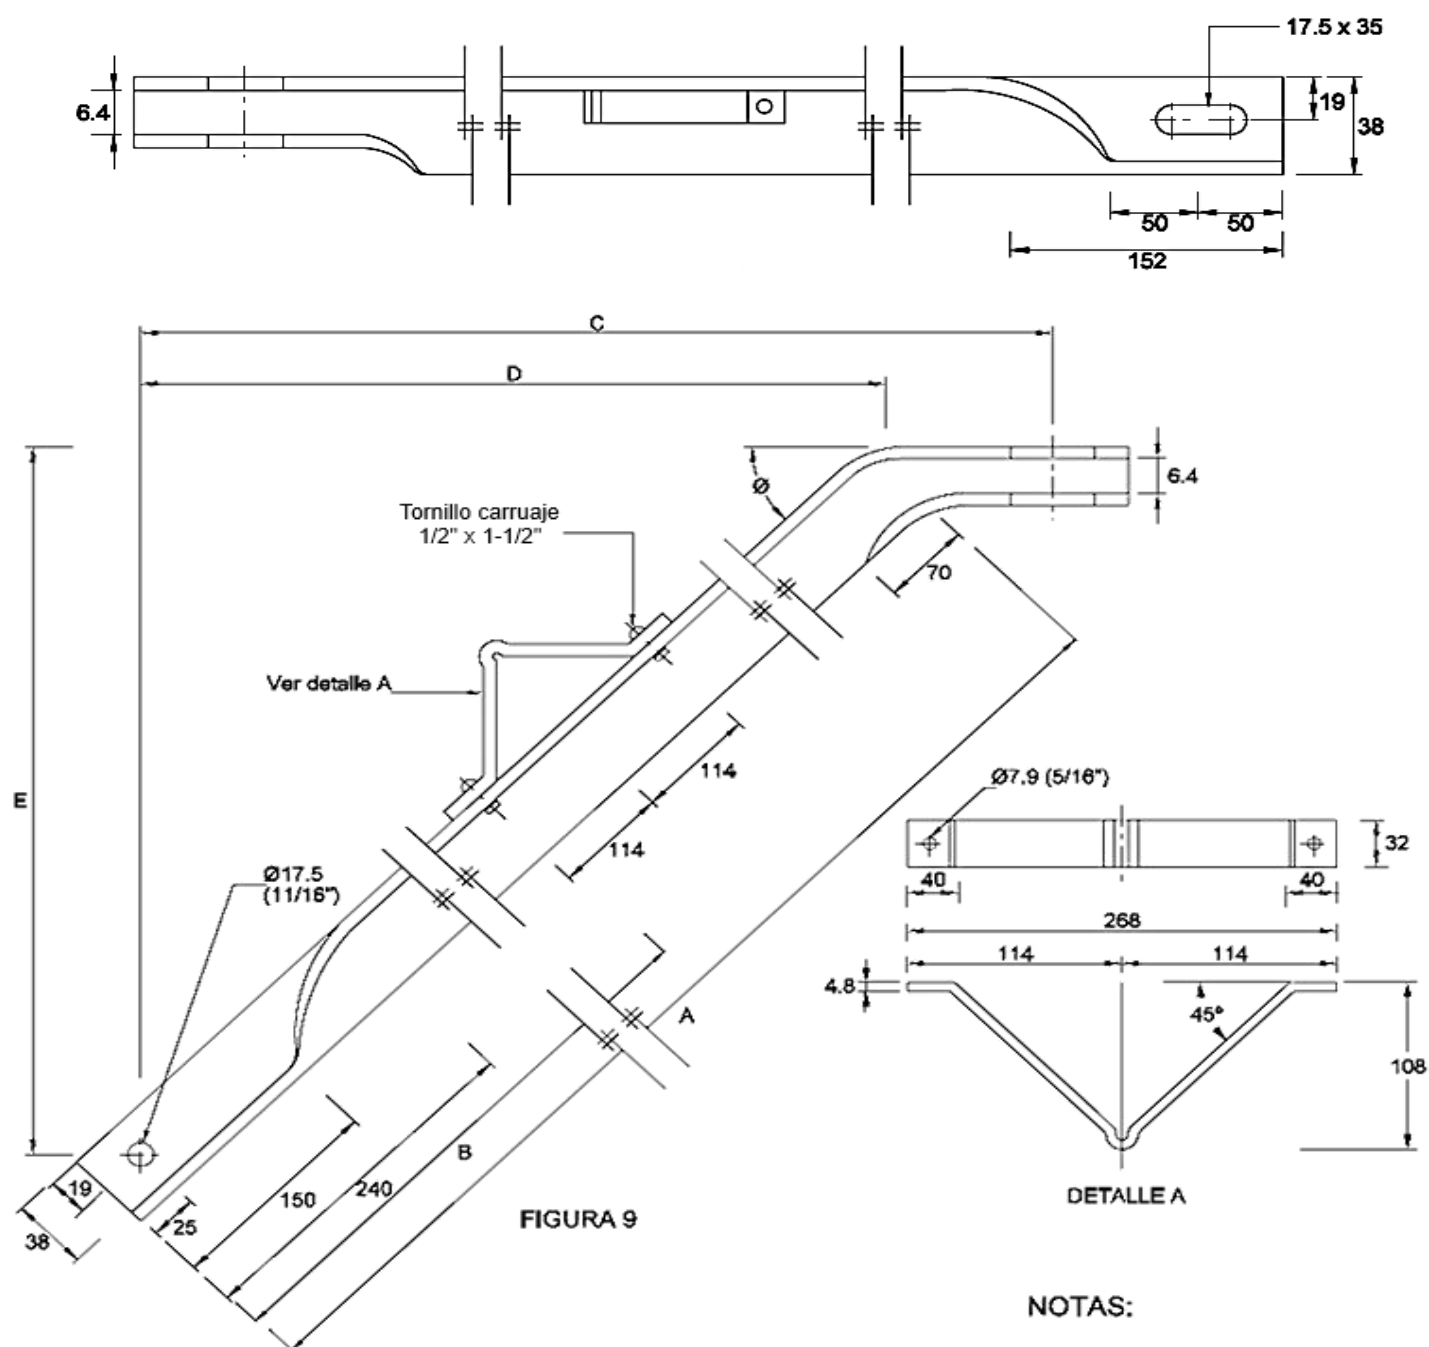

NOTAS:

1- Dimensiones en milímetros.

REFERENCIA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø	PERFIL
CRUCETA 1000 mm	746	259	600	523	532	45.5°	1 1/2" x 1 1/2" x 3 /16"
CRUCETA 1500 mm	1361	566	1035	958	932	44.2°	1 1/2" x 1 1/2" x 3 /16"
CRUCETA 2400 mm	2134	953	1625	1548	1432	42.8°	2" x 2" x 1/4" huecos A1-A8 (1900)
CRUCETA 3600 mm	2739	1255	1971	1894	1944	45.7°	2" x 2" x 1/4" huecos A1-A8 (1900)
CRUCETA 3600 mm	3456	1617	2485	2408	2444	45.4°	2" x 2" x 1/4" huecos A1-A9 (2400)
CRUCETA 3600 mm	1755	762	1291	1214	1232	45.4°	2" x 2" x 1/4" huecos A1-B3 (1200)