


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS		CÓDIGO	C-14
		VERSIÓN	02
		FECHA	12/01/2021
ESPÁRRAGO 5/8" 4T - 4AP - 4AR GC			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS			
2	Normas de fabricación y pruebas		NTC 2076 / NTC 2618
3	Tipo y/o Modelo		Según tamaño
4	Material de Fabricación		Acero AISI 1018
5	Dimensiones	Longitud	Ver plano
		Diámetro	5/8"
		Diámetro de la rosca	15,37 mm - 15,82 mm
		No de Hilos por Pulgada	11
6	Accesorios	Tuercas hexagonales, Arandelas de presión y Arandelas redondas planas, etc.	Según requerimiento
7	Galvanizado	Tipo	Inmersión en caliente
		Espesor de recubrimiento	Mínimo 57 µm Promedio 63 µm
8	Propiedades Mecánicas	Resistencia Mínima	12400 Lbf
9	Ensayos	Prueba Dimensional	Si
		Prueba Química	Según certificado del proveedor
		Prueba Mecánica	Si
		Prueba de Recubrimiento (Espesor y Adherencia)	Si
10	Garantía (Meses)		24
RESULTADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA			
11	Certificación del sistema de calidad (Normas ISO)	Ente acreditador	ICONTEC
		Número de acreditación	SC953-1
		Fecha de aprobación	20-02-2002
		Vigencia	23/10/2027
		Adjunta el certificado (Si/No)	SI
12	Certificación de producto con norma técnica	Entidad acreditadora	ICONTEC
		Número de acreditación	CSC-CER229041
		Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)	22-02-2013
		Vigencia	21/02/2028
		Norma técnica con la cual se certifica	NTC 2618
		Adjunta el certificado (Si/No)	SI
13	Certificación de producto con RETIE	Entidad acreditadora	ICONTEC
		Número de acreditación	CSR-CER347253
		Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)	19-11-2014
		Vigencia	21/04/2028
		Adjunta el certificado (Si/No)	SI
OTRAS ESPECIFICACIONES			
14	Observaciones	La tolerancia de las dimensiones del producto se dan conforme a lo establecido en la NTC 2618. Los accesorios varían según requerimiento del cliente.	
15	Condiciones Ambientales	Se puede instalar en diferentes tipos de ambientes. La durabilidad del galvanizado es relativo al ambiente.	

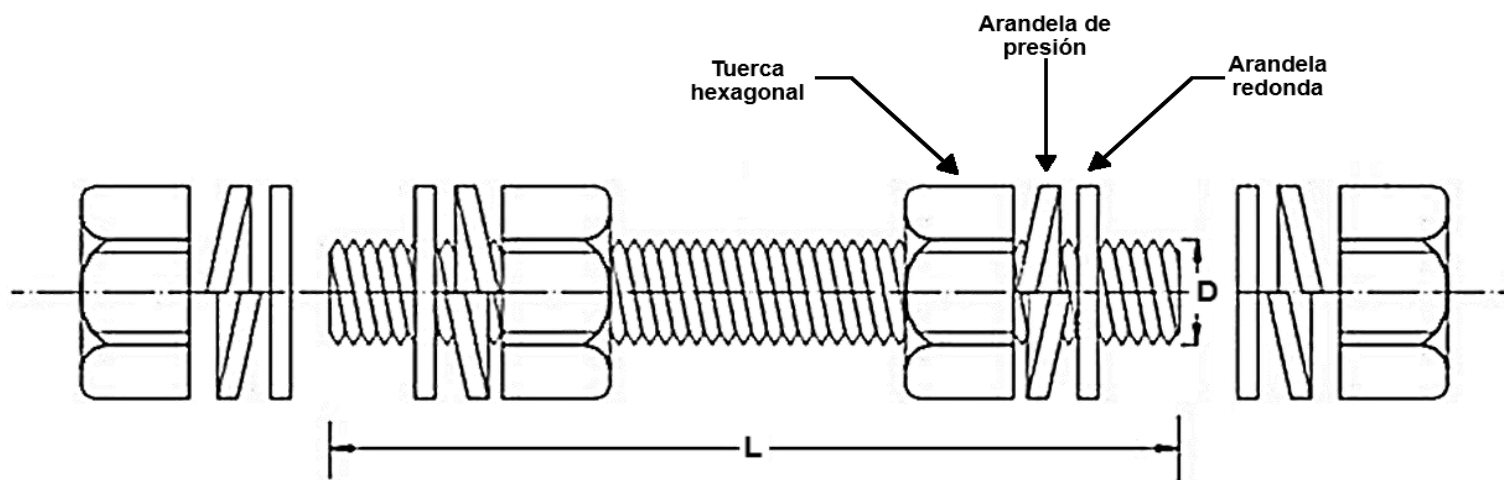

Dimensiones (in)	
D	L
5/8	10
	12
	14