
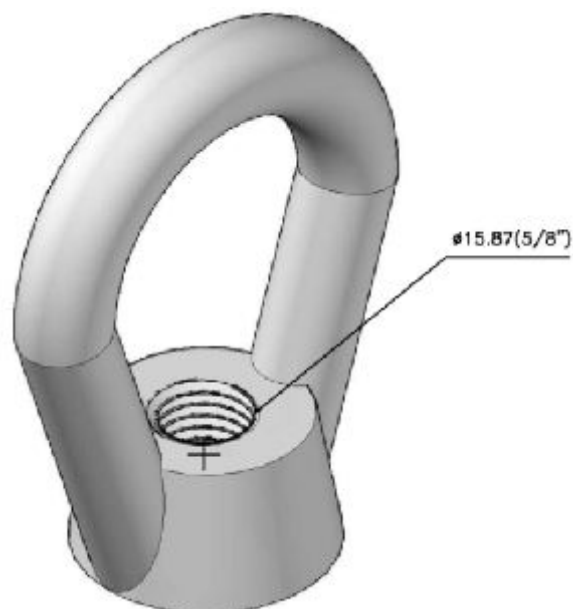
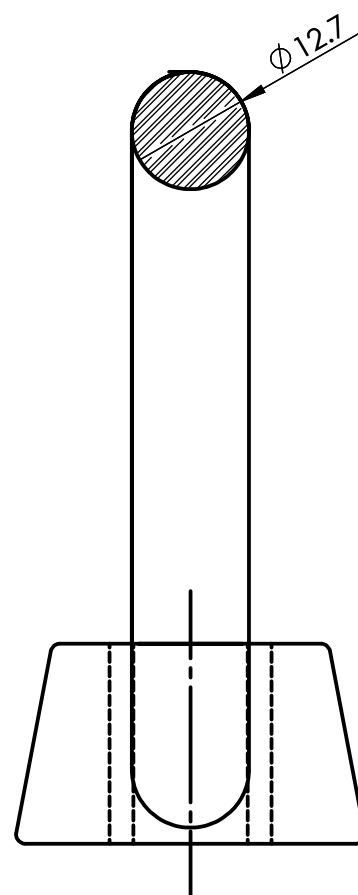


		FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS		CÓDIGO	C-14
				VERSIÓN	02
				FECHA	12/01/2021
TUERCA DE OJO PEQUEÑA 5/8 in					
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS					
2	Normas de fabricación y pruebas			ASTM A536 ASTM A-153	
3	Tipo y/o Modelo			JKC000030	
4	Material de Fabricación			Acero Astm A536	
5	Marcación			Marca del fabricante	
6	Características dimensionales	Dimensiones		Ver plano	
8	Galvanizado	Tipo		Inmersión en caliente	
		Espesor de recubrimiento		Mínimo: 79 µm Promedio: 86 µm	
9	Propiedades Mecánicas	Resistencia Mínima		12600 Lbf	
10	Ensayos	Prueba Dimensional		Sí	
		Prueba Química		Según certificado del proveedor	
		Prueba Mecánica		Según certificado del proveedor	
		Prueba de Recubrimiento (Espesor y Adherencia)		Sí	
11	Garantía (Meses)			24	
RESULTADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA					
12	Certificación del sistema de calidad (Normas ISO)	Ente acreditador		ICONTEC	
		Número de acreditación		SC953-1	
		Fecha de Aprobación		20/02/2002	
		Vigencia		23/10/2027	
		Adjunta el certificado (Si/No)		SI	
12	Certificación de producto con norma técnica	Entidad acreditadora		ICONTEC	
		Número de acreditación		CSC-CER907278	
		Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)		4/02/2022	
		Vigencia		3/02/2028	
		Norma técnica con la cual se certifica		NTC 2270	
		Adjunta el certificado (Si/No)		SI	
13	Certificación de producto con RETIE	Entidad acreditadora		ICONTEC	
		Número de acreditación		CSR - CER347253	
		Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)		19/11/2014	
		Vigencia		21/04/2025	
		Adjunta el certificado (Si/No)		SI	
OTRAS ESPECIFICACIONES					
14	Condiciones Ambientales	Se puede instalar en diferentes tipos de ambientes. La durabilidad del galvanizado es relativo al ambiente.			

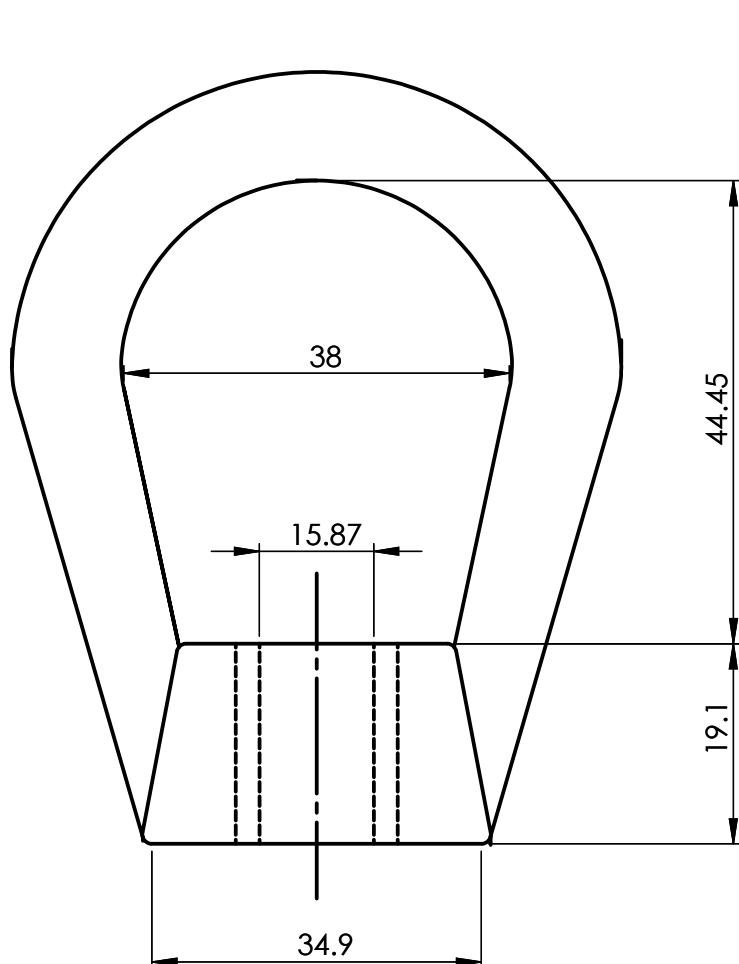

Material: Fundición nodular
Galvanizado en caliente según ASTM A-153
Dimensiones en milímetros y en pulgadas
Tolerancia <3%

Versión	1	Código: 41-20-000030	Control	Fecha	Firma
	TUERCA DE OJO PEQUEÑA 5/8"		Dibujó	11/03/2018	Luis B.
			Aprobó	11/03/2018	[Firma]
			Norma/ Cliente:	N/A	